Fiche technique

Couvercle pour coude Magic variable

Réf. 6040786

Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêt par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.

CE

St	Acier
DD	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

N° d'article	6040786
Type	DFBMV 300 DD
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	304x484
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	DD
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	81,20 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

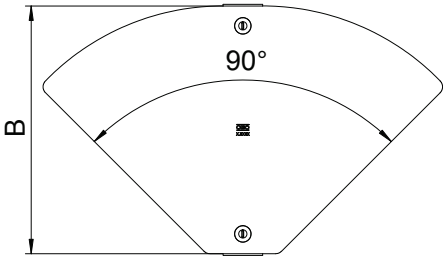

Largeur	300,00 mm
Dimension B	300,00 mm
Courbe (angle)	réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Épaisseur de tôle	1,00 mm
Convient pour un chemin de câbles	☑
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☐
Convient pour une échelle à câbles	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
À charnière	☐