


# Fiche technique

## Tube en acier galvanisé , sans filetage

Référence: 2046842



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).

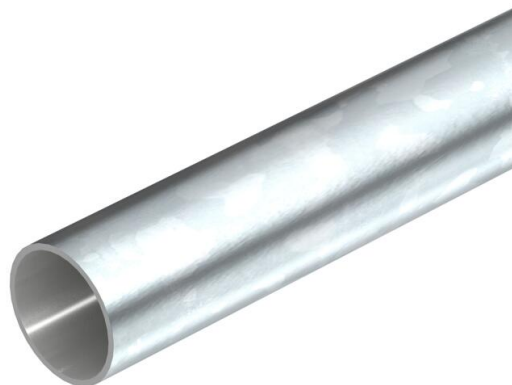

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>St</b> | Acier     |
| <b>G</b>  | galvanisé |

### Données de base

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Référence                                | 2046842                    |
| Désignation 1                            | Tube acier                 |
| Désignation 2                            | non fileté                 |
| Fabricant                                | OBO                        |
| Dimension                                | Ø25, 3000mm                |
| Matériau                                 | Acier                      |
| Surface                                  | galvanisé                  |
| Norme de surface                         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale               | 30                         |
| Unité de quantité                        | Mètre                      |
| Poids                                    | 70,4 kg                    |
| Unité de poids                           | kg/100 m                   |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 1,4206 kg COe / 1 Mètre    |

# Fiche technique

Tube en acier galvanisé , sans filetage

Référence: 2046842



## Dimensions



|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 3 000 mm |
| Cote D           | 25 mm    |
| Cote L           | 3 000 mm |
| Dimension m (mm) | M25      |
| Cote t           | 1,2 mm   |



3000

# Fiche technique

## Tube en acier galvanisé , sans filetage

Référence: 2046842



### Caractéristiques techniques

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| En saillie                                                 | oui                   |
| Modèle tubes                                               | rigide sans filetage  |
| Installation en béton                                      | oui                   |
| Comportement à la flexion                                  | rigide                |
| Résistance à la pression                                   | lourd (1250 N)        |
| Température d'utilisation max.                             | + 400 °C              |
| Température d'utilisation min.                             | - 45 °C               |
| Installation sur mur creux                                 | oui                   |
| Installation sur bois                                      | oui                   |
| Installation dans le sol                                   | non                   |
| Installation à l'extérieur                                 | non                   |
| Code de classification                                     | 44571                 |
| Machines et montage de l'installation                      | non                   |
| Avec manchon                                               | non                   |
| Surface brossée                                            | non                   |
| Surface polie                                              | non                   |
| Résistance aux chocs                                       | lourd (2,0 kg/300 mm) |
| Plage de températures d'utilisation max.                   | 400 °C                |
| Plage de températures d'utilisation min.                   | -45 °C                |
| Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud) | oui                   |
| Installation sous chape (béton)                            | oui                   |
| Sous crépi                                                 | oui                   |