

Fiche technique

Rond acier galvanisé

Réf. 5021050



- Utilisable comme conducteur selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Conforme aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- RD 10 utilisable également dans la terre
- Couche de zinc : $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (env. 50 μm en moyenne)




St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	5021050
Type	RD 8-FT 50
Désignation 1	Rond acier galvanisé
Désignation 2	Couronne 50 ml
Dimension	8mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	50,00 m
Poids	40,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

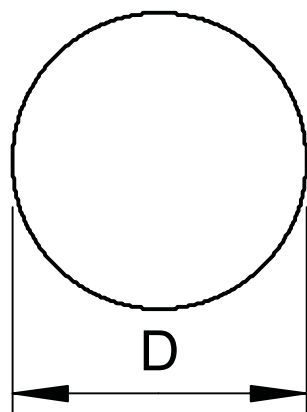

Dimension D	8,00 mm
Nombre de fils individuels	1,00
Diamètre	8,00 mm
Modèle isolé haute tension	□
Bague normalisée	50 ca. m
Bobine étalon	20,00 ca. kg
Dimension nominale Ø	8 mm
Section	50,00 mm ²
Propriété du matériau	autres
Enveloppe du matériau	sans