Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 165, hauteur de goulotte 53
N° de réf. 6112603



Goulotte d'appareillage en aluminium complète, composée d'un socle et d'un couvercle. Le socle n'est pas perforé.


Remarque :
avec les goulottes d'appareillage et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. En cas d'utilisation de pièces de forme d'obturation en PC/ABS, des différences de teinte liées à la diversité des matériaux peuvent apparaître.

Alu	Aluminium
EL	anodisé

Données de base

N° d'article	6112603
Type	GA-53165EL
Dimension	53x165x2000
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Surface	anodisé
Surface : abréviation	EL
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	370,75 kg/100 m

Caractéristiques techniques

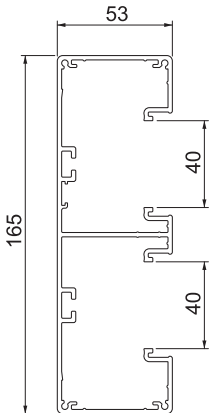

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	165,00 mm
Hauteur	53,00 mm
Nombre de parties supérieures	2
Nombre de séparateurs enfichables	2
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu en C
Forme de construction rectangulaire	☑
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	☐
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45,00 mm
Largeur de la couvercle 3	0,00 mm
Couvercle compris dans la livraison	☑

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 165, hauteur de goulotte 53
N° de réf. 6112603

Caractéristiques techniques

Film de protection	☑
Symétrique	☑