Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337155



Montant en I. Dimension : 80 x 42 mm.
Sur le montant type IS 8, il est possible de fixer d'un côté ou des 2 côtés des consoles type AS 15, AS 30 ou AS 55. La hauteur des consoles peut être réglée en continu.

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6337155
Typee	IS 8 140 FT
Désignation 1	Montant en I
Fabricant	OBO
Dimension	80x42x1400
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	806 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,0387 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337155

Dimensions

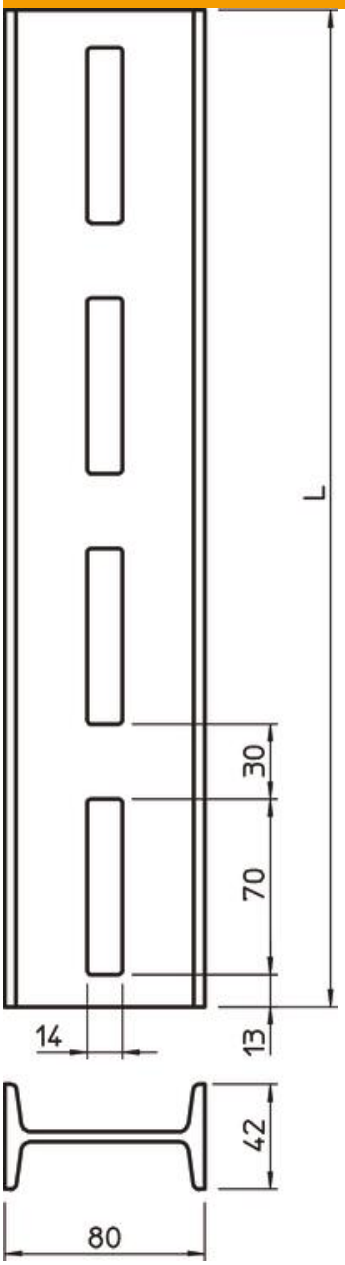

Dimensions	80 x 42
Longueur	1 400 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	42 mm

Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337155

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Languette perforée
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
Épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en I
Ouverture	70 mm
Valeur statistique A	7,02 cm²
Valeur statistique Iy	6,26 cm
Valeur statistique Iz	77,53 cm
Valeur statistique Wy	2,98 cm²
Valeur statistique Wz	19,38 cm²

Valeurs de charge des chevilles pour montant IS 8

Fixation au mur / sur la longueur totale						
	Charge maximale F tot. en kN					
	Longueur de console en mm					
Cheville type	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console + montant. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. La capacité de charge des consoles (diagramme) et les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !