


Fiche technique

Coude vertical à 90°, concave 60

Réf. 7007006

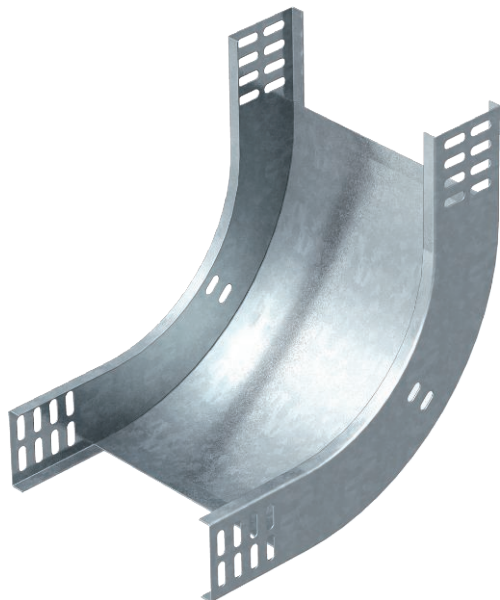

Coude vertical à 90° concave pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil

Le coude vertical est inséré dans l'extrémité du chemin de câbles, puis boulonné. Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

Données de base

N° d'article	7007006
Type	RBV 610 S FT
Désignation 1	Coude vertical à 90°
Désignation 2	concave
Dimension	60x100
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	71,00 kg/100 pc

Fiche technique

Coude vertical à 90°, concave 60

Réf. 7007006



Caractéristiques techniques

Technical drawing of a 90° concave vertical elbow. The drawing includes a main view and a detail view. The main view shows a 90° bend with a 180mm radius. Dimensions include a 20mm top flange, 7mm thickness, 90mm height, 15mm side flange, 90mm width, and a 7x15mm hole pattern. The detail view shows a 75mm height and dimension B.

Largeur	100,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	100,00 mm
Courbe (angle)	90°
Version du connecteur	sans raccord
Épaisseur de tôle	1,00 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Perforation de montage dans le fond	☐
Schéma de perçage NATO	☐
Changement de direction	vertical convexe
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☐
Modèle longue portée	☐