

Fiche technique

Boîtier de raccordement GES4M-2 avec poignée étrier

Réf. 7405191



Boîtier de sol avec poignée étrier pour 6 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 2 supports universels UT3, insertion dans les systèmes de conduits et dans les faux planchers. Crans d'arrêt en tôle d'acier galvanisée





A2 acier inoxydable 1.4301

Texte de produit auxiliaire : conseil	Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.
Texte de produit auxiliaire 1	

Données de base

N° d'article	7405191
Type	GES4M-2 10U
Désignation 1	Boîtier de sol à bord recouvrant
Désignation 2	avec sortie de câble taille 4
Dimension	223x223x70
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	260,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

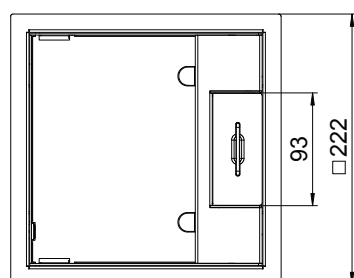

Longueur	222,00 mm
Largeur	222,00 mm
Largeur dimensions extérieures	222,00 mm
Largeur cote de montage	201,00 mm
Longueur dimensions extérieures	222,00 mm
Longueur cote de montage	201,00 mm
Nombre d'appareillages montables	6,00
Nombre de paniers support appareillage	2,00
Épaisseur du revêtement de sol	10,00 mm
Cadre de protection du revêtement de sol	☒
Entretien du sol	sécher
Exécution	carré

Fiche technique

Boîtier de raccordement GES4M-2 avec poignée étrier

Réf. 7405191



Caractéristiques techniques

Possibilité d'installation du joint	☐
Profondeur de montage	78,00 mm
hauteur du plancher	78 mm
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	☒
Convient pour nettoyage à l'eau	☐
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	☐
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	☒
convient pour montage dans des faux-planchers	☒
Convient pour montage dans plancher technique	☒
Convient pour goulotte noyée	☒
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	☒
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Convient pour boîtes de sol	250/350
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Modèle pour charges lourdes	☐
Type du système d'encastrement	MT3 / GB2