

Fiche technique

Presse-étoupe V-TEC, métrique, gris clair

Réf. 2022872



La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444.

Les raccords filetés sont métriques ou PG et peuvent être utilisés commodément de manière universelle. Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température : -20 °C à +65 °C



PA Polyamide

Données de base

N° d'article	2022872
Type	V-TEC VM40 LGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	métrique
Dimension	M40
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Polyamide
Matériau : abréviation	PA
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	3,47 kg/100 pc


Fiche technique

Presse-étoupe V-TEC, métrique, gris clair

Réf. 2022872



Caractéristiques techniques

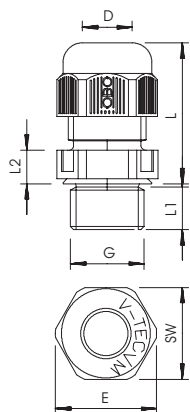

Dimension E	50,00 mm
Dimension L min.	36,00 mm
Dimension L max.	46,00 mm
Dimension L1	11,00 mm
Dimension L2	7,00 mm
SW	44,00 mm
Modèle	droit
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	☐
Capacité d'étanchéité	16,00 - 28,00 mm
D	
Capacité d'étanchéité D	0,63 - 1,10 in (pouces)
antidéflagrant	☐
Presse-étoupe pour câbles plats	☐
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
inflammable	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Filetage	M40 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	11,00 mm
Pas de filetage	1,50 mm
Diamètre nominal du filetage	40,00
Renforcé par fibres de verre	☐
Sans halogène	☒
Couple instantané	10,00 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	☐
Avec contre-écrou	☐
Anti-chocs	☐
Six pans cote sur angulaire	50,00 mm
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	☐
Plage de températures d'utilisation	-20,00 - 65,00 °C
Possibilité de décharge de traction	☒