


Fiche technique

Module de protection contre les surtensions ÜSM-10-230I1P+PE Réf. 5092422

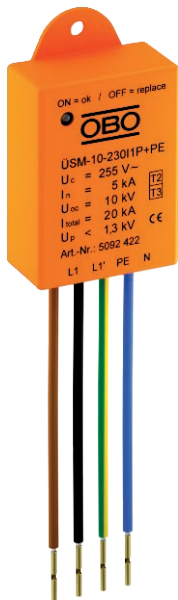

Module de protection contre les surtensions type 2+3 selon NF EN 61643-11 pour réseaux 230/400 V.
Pour la protection d'appareils électroniques tels que des pilotes LED.

- Avec affichage des fonctions et coupure du circuit de courant sous charge en cas de panne du SPD
- De petite taille pour une intégration dans le boîtier de raccordement du mât ou avant le pilote
- Utilisation dans la tête d'éclairage LED devant le pilote LED électronique
- Circuit de protection avec capacité d'écoulement de 10kA max.
- Réduction de la surtension sous 1300V (niveau de protection)
- Pour éclairage LED avec raccord PE


Application : dans boîtes de jonction de câbles, boîtes de dérivation, chemins de câbles jusqu'aux systèmes sous plancher



Texte de produit auxiliaire 2

Pour la protection d'appareils électroniques contre les surtensions, notamment les luminaires à LED

Dimensions

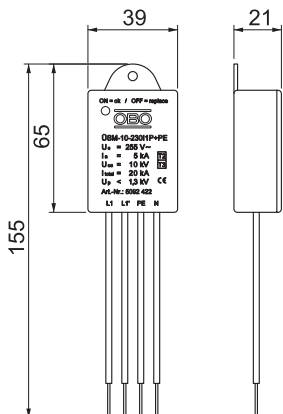

Longueur	155,00 mm
Largeur	40,00 mm
Hauteur	21,00 mm

Données de base


N° d'article	5092422
Type	ÜSM-10-230I1P+PE
Dimension	230V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	3,50 kg/100 pc

Fiche technique

Module de protection contre les surtensions ÜSM-10-230I1P+PE
Réf. 5092422



Caractéristiques techniques

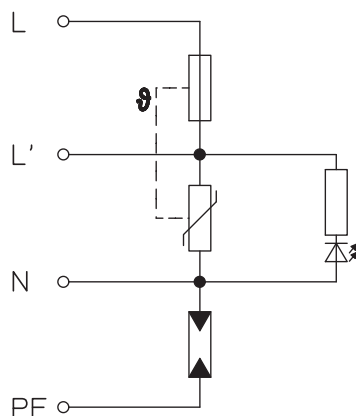

Type selon EN 61643-11	Type 2+3
Type selon CEI 61643-11	classe II+III
Classe d'essais type 2	☒
classe d'essais type 3	☒
Tension nominale	230,00 V
Tension max de régime permanent CA (V)	255,00 V
Tension max de régime permanent (V)	255,00 V
Tension continue max. (L-N)	255,00 V
Tension continue max. (N-PE)	255,00 V
Courant de décharge nominal (8/20)	5 kA
Courant décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	5,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20 µs) [N-PE]	5,00 kA
Courant de charge nominal	16,00 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	10,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs) [L-N]	10,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs) [N-PE]	10,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	10,00 kA
Niveau de protection commun [L-PE]	1.300,00 kV
Niveau de protection	1,3 kV
Niveau de protection [L-N]	1.300,00 kV
Niveau de protection (L-N)	1,3 kV
Temps de réponse	< 25 ns
Calibre de fusible maximum	16,00 A
Plage de température de service	-40-+80 °C
Modèle	1+N/PE
Modèle	1 pôle + NPE pour SK I
Modèle	1+NPE
Indice de protection	IP20
Indice de protection	IP20
Signalisation sur l'appareil	optique