

# Fiche technique

## Console pour mur et pendard AWG 15

Réf. 6420637



Console murale avec semelle soudée, pour la fixation rapide et sans vis des chemins de câbles en treillis.



**A2** acier inoxydable 1.4301  
**2B** nu, traité


Texte de produit auxiliaire : conseil

À partir d'une largeur de 400 mm, fixer la console au pendard de type U à l'aide d'une vis à tête hexagonale à travers les deux longerons du montant. Ajouter les entretoises adaptées.

### Données de base

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| N° d'article            | 6420637                           |
| Type                    | AWG 15 51 A2                      |
| Désignation 1           | Console murale à ergots           |
| Désignation 2           | pour CdC en treillis              |
| Dimension               | B510mm                            |
| Matériau                | Acier inoxydable, matériau 1.4301 |
| Matériau : abréviation  | A2                                |
| Surface                 | nu, traité                        |
| Surface : abréviation   | 2B                                |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc                           |
| Poids                   | 65,00 kg/100 pc                   |

### Caractéristiques techniques

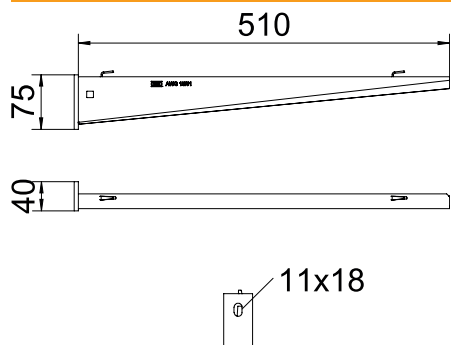

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Largeur                                       | 510,00 mm                           |
| Hauteur latérale                              | 75,00 mm                            |
| Dimension A                                   | 40,00 mm                            |
| Dimension B                                   | 510,00 mm                           |
| Dimension H                                   | 75,00 mm                            |
| Dimension L                                   | 510,00 mm                           |
| Diamètre du trou                              | 11,00 mm                            |
| Valeur mesurée                                | 510 x 75                            |
| Modèle                                        | Console murale et sur montant       |
| Modèle                                        | Console murale et suspendues        |
| F en kN                                       | 1,50 kN                             |
| pour largeur                                  | 500,00 mm                           |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/>            |
| Acier inoxydable, teinté                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zone d'angle                                  | 90,00 - 90,00 °                     |


# Fiche technique

## Console pour mur et pendard AWG 15

Réf. 6420637



### Diagramme de charges

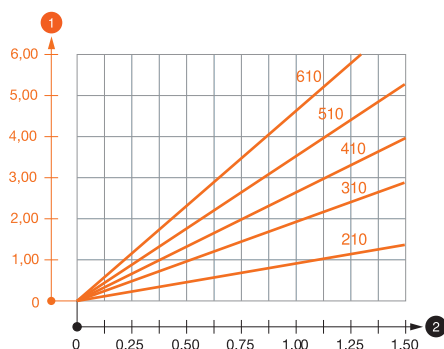

Titre des valeurs de charge... caractéristiques des chevilles  
Titres du tableau de charge  
Note de bas de page Tableau de charge

Valeurs de charge des chevilles pour console à talon AW G 15

Charge de la console murale

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

Diagramme de charge de la console AW G 15

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

### Valeurs de charge des chevilles pour console à talon AW G 15

#### Charge sur console

| Cheville adm. | Charge maximale F tot. en kN |      |      |      |      |      |
|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|               | Longueur de console en mm    |      |      |      |      |      |
| F kN          | 100                          | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| 3,57          | 1,09                         | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,55 |

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

### Valeurs de charge des chevilles pour console à talon AW G 15

| T1 | Charge sur console |                              |      |      |      |      |      |
|----|--------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| T2 | Cheville           | Charge maximale F tot. en kN |      |      |      |      |      |
| T3 | adm.               | Longueur de console en mm    |      |      |      |      |      |
| T4 | F kN               | 100                          | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
|    | 3,57               | 1,09                         | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,55 |