
Fiche technique

Élément de conduit, plein, hauteur 40-70 mm

Réf. 7424400

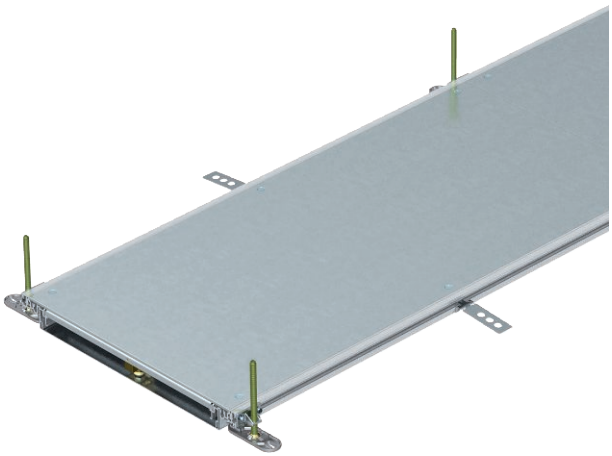

Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol dotée de pattes de fixation pour le montage à contact automatique des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et embouts d'étanchéité de couvercle (3 pcs pour les largeurs nominales de conduit 200 et 300) ou supports de contact de couvercle réglables en hauteur : 3 pcs pour largeur nominale de conduit 400 et 6 pcs pour les largeurs nominales de conduit 500 et 600 sont fournis. À la livraison, le couvercle de la conduit est vissé.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Avec trois couvercles pleins (L = 800 mm).

Données de base


N° d'article	7424400
Type	OKA-W2004030
Désignation 1	Caniveau affleurant réglable
Désignation 2	40-70mm couv. plein vissable
Dimension	2400x200x40
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	2,40 m
Poids	966,70 kg/100 m

Fiche technique

Élément de conduit, plein, hauteur 40-70 mm

Réf. 7424400

Caractéristiques techniques

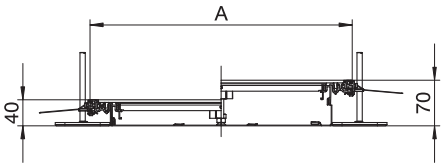

Longueur	2.400,00 mm
Largeur	200,00 mm
Couvercles	3,00 pc
Couvercle Ouverture de montage	☐
Nombre d'ouvertures de montage	0,00
Nombre d'unités de montage prévues	3,00
Nombre de voies	2,00 pc
Tôle de fond	☑
Possibilité d'installation du joint	☑
Fixation du couvercle encliquetable	☐
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐
Découplable	☐
Compatible avec les joints de dilatation	☐
bande de tissu	☐
Hauteur de goulotte	40,00 - 70,00 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4,00 mm
Hauteur de chape minimale	40,00
Avec porte-à-faux	☑
Avec séparateur	☐
Avec ouverture de raccordement	☐
Avec équipotentialité	☐
Ouverture de montage	sans
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage	40,00 - 70,00 mm
Section utile	2.600,00 mm²
couvercle amovible	☑
Fixation de séparateur	encliqueter