Fiche technique

Collier de mise à la terre en acier inox

Référence: 5057515



- Pour tuyaux de Ø 3/8 - 6 pouces
- Possibilités de raccordement : max. 2 câbles 2,5-25 mm²
- Conducteur rond Rd 8
- Corps du collier, vis et feuillard de serrage en acier inoxydable (VA)


CE

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	5057515
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Fabricant	OBO
Dimension	3/8-1 1/2"
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,4764 kg COe / 1 Pièce

Dimensions

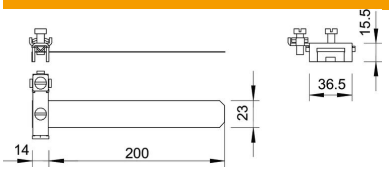

Cote L	200 mm

Fiche technique

Collier de mise à la terre en acier inox

Référence: 5057515

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs	2
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	N/50 kA
pour diamètre de tube max.	48 mm
pour diamètre de tube min.	17,2 mm
Section du câble à raccorder max.	25 mm²
Section du câble à raccorder min.	2,5 mm²
Plage de serrage D	3/8 - 1 1/2
Plage de serrage D max.	48 mm
Plage de serrage D min.	17,2 mm