


Fiche technique

Bride universelle pour piquet de terre

Réf. 5001641

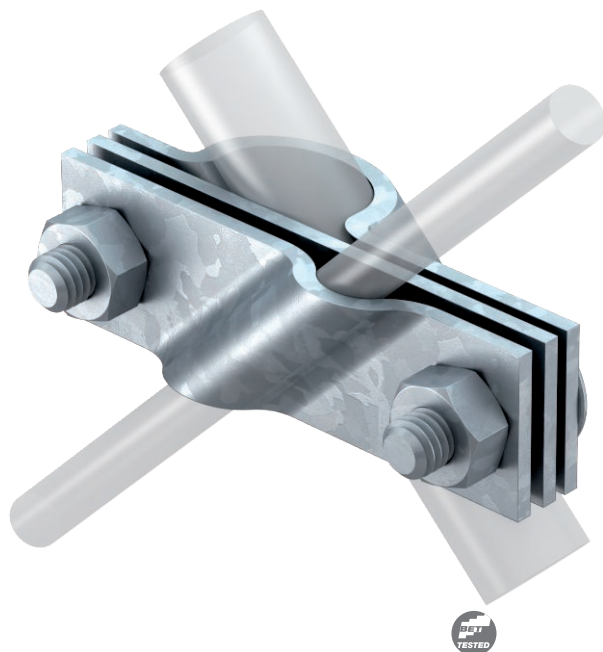

- Convient pour attacher des conducteurs ronds Rd 8-10 ou méplats jusqu'à FL 40
- Avec plaque intermédiaire
- Montée avec 2 vis à tête hexagonale M10 x 30 et 2 écrous hexagonaux M10



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	5001641
Type	2760 20 FT
Désignation 1	Bride
Désignation 2	pour piquet de terre
Dimension	20mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	5,00 pc
Poids	28,34 kg/100 pc



Fiche technique

Bride universelle pour piquet de terre

Réf. 5001641



Caractéristiques techniques



Dimension A	101,00 mm
Forme de construction	Bride de liaison
Diamètre du raccord de mise à la terre	20 mm
pour piquet de terre	20,00 Ø mm
Capacité de serrage	8-10 mm
Courant de court-circuit (50 Hz)(1 s ; ≤300 °C)	7,90 kA
Ajustement	Rd 8-10/FL40 mm
Plaque intermédiaire	☒