


Fiche technique

Raccord en croix avec plaque intermédiaire pour Rd 8-10 mm

Réf. 5312310

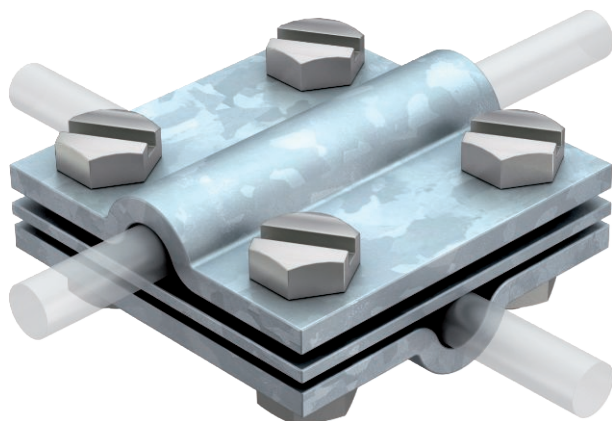

- Correspond aux exigences de NF EN 62305-3 (IEC 62305-3)
- Pour Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Avec plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8 (F)



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Description du produit

Données de base

N° d'article	5312310
Type	252 8-10 FT
Désignation 1	Raccord en croix
Dimension	8-10mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Poids	33,53 kg/100 pc




Fiche technique

Raccord en croix avec plaque intermédiaire pour Rd 8-10 mm

Réf. 5312310



Caractéristiques techniques



Dimension A	60,00 mm
Dimension B	60,00 mm
Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	☒