Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable
Réf. 6001874

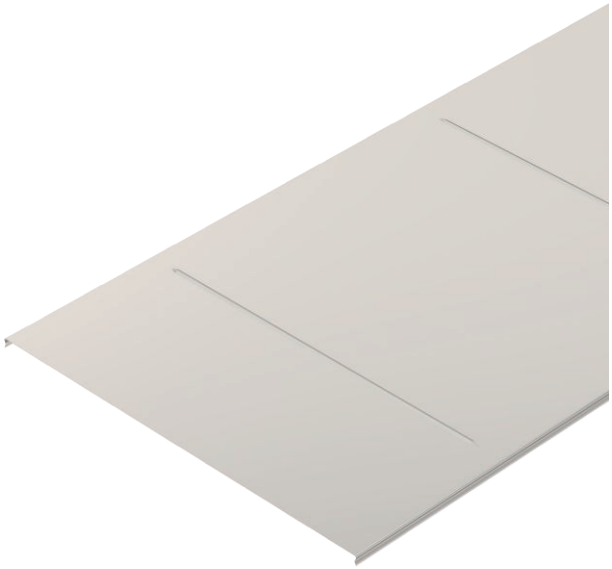

Couvercle encliquetable pour chemins de câbles treillis. Protège les câbles et les conduites contre les endommages, la contamination et l'humidité venant d'en haut. Convient à l'industrie alimentaire ou chimique.

CE

A2	acier inoxydable 1.4301
2B	nu, traité

Texte de produit auxiliaire : conseil	Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur.
Texte de produit auxiliaire 1	En cas d'utilisation de couvercles à l'extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent en cas échéant.

Données de base

N° d'article	6001874
Type	DGRR 600 A2
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	600x3000
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	393,33 kg/100 m

Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable
Réf. 6001874

Caractéristiques techniques

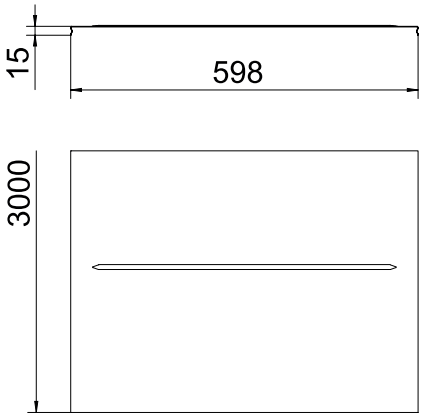

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	598,00 mm
Hauteur	15,00 mm
Hauteur latérale	15,00 mm
Dimension B	598,00 mm
Type de fixation	à encliqueter
Épaisseur de tôle	0,80 mm
Convient pour un chemin de câbles	☐
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☑
Convient pour une échelle à câbles	☐
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Acier inoxydable, teinté	☐