Fiche technique

Set composé de collier Quick et de tube Quick-Pipe

N° de réf. 2154544

Kit pratique composé d'un collier Quick et d'un Quick-Pipe.
Quick-Pipe combine les avantages des goulottes de câblage et des tubes d'installation pour créer un système intelligent. Sur les murs et plafonds, ce système permet une installation en saillie soignée et sécurisée de différents câbles. Quick-Pipe est disponible en quatre dimensions métriques : M16, M20, M25 et M32 et est livré en longueur de 2 m.
Le système Quick-Pipe est testé par le VDE et répond à l'indice de protection IP44. Les pièces de forme font partie intégrante du système. Le Quick-Pipe est utilisé à des températures comprises entre -25 °C et +60 °C et résiste à une énergie d'impact de 5 J.

CE IP 44 M PVC

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

N° d'article	2154544
Type	2954 M32 LGR
Désignation 1	Kit Quick-Pipe
Désignation 2	Tube Quick-Pipe+collier Quick
Dimension	M32
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau : abréviation	PVC
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	479,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

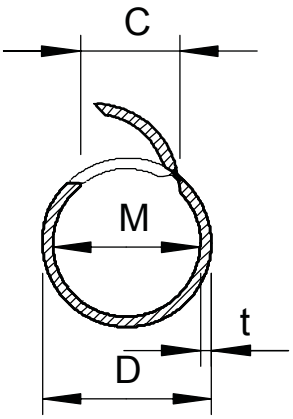

Dimension C	17 mm
Dimension D	32,00 mm
Dimension M	28,6
Dimension t	1,70 mm
En saillie	☑
Modèle ignifuge	□
Installation en béton	☑
Taille	M32
Sans halogène	□
Installation sur bois	☑
Installations dans la terre	□
Installation à l'extérieur	□
Machines et mise en place des installations	☑
Avec manchon	□
Plage de températures	-25-+60 °C
Tube Quick-Pipe	20,00 m
Collier Quick	60,00 pc
Kit se composant de	Quick-Pipe 20 m et 60 colliers OBO Quick
Installation sous chape (béton)	□
Sous crépi	□

Code de classification pour normes de tube électrique