


Fiche technique

Répartiteur de terre pour zone Ex 1/21, 2/22

Réf. 5015270

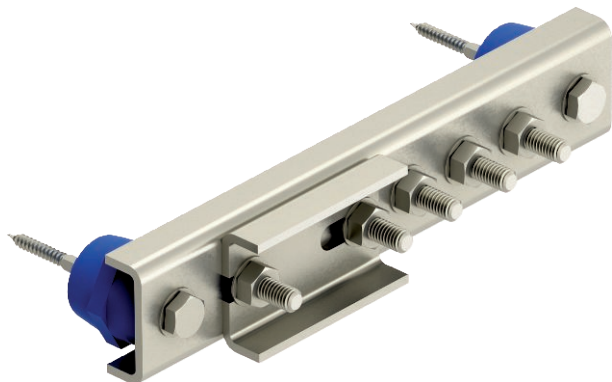

A2 acier inoxydable 1.4301


Pour l'absence d'étincelles dans la liaison équipotentielle de protection/fonctionnelle selon DIN VDE 0100-410/-540 et pour la liaison équipotentielle de foudre selon VDE 0185-305 (CEI 62305) dans des installations selon VDE 0165-1 (CEI/EN 60079-14)

- Utilisation en zones Ex 1 et 2/21 et 22
- Testé avec le groupe d'explosion IIC
- Classe de capacité d'écoulement de courant de foudre H (100 kA) selon VDE 0185-561-1 (CEI/EN 62561-1)
- Pieds isolateurs résistants aux UV et sans halogène
- Avec rondelle-ressort pour le blocage de la vis contre tout desserrage involontaire selon VDE 0185-305-3
- Encart 2
- Convient pour les applications intérieures et extérieures

Données de base

N° d'article	5015270
Type	EX PAS 10
Désignation 1	Répartiteur de terre
Dimension	10xM10
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	214,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

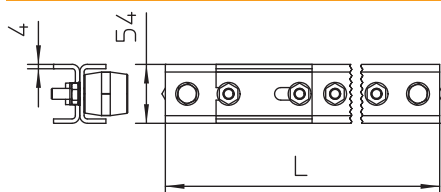

Longueur	441,00 mm
Largeur	54,00 mm
Hauteur	4,00 mm
Nombre de raccords	10,00
Nombre de raccords de conducteurs ronds total	10,00
Nombre de raccords de conducteurs ronds 8 mm	0,00
Nombre de raccords de conducteurs 10 mm	0,00
Nombre de raccords de conducteurs ronds 8-10 mm	0,00
Nombre de raccords de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	0,00
Nombre de raccords de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	1,00
Nombre de raccords de câbles jusqu'à 6 mm² rigides	0,00
Nombre de raccords de câbles jusqu'à 16 mm² rigides	0,00

Fiche technique

Répartiteur de terre pour zone Ex 1/21, 2/22

Réf. 5015270



Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm ² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm ² rigides	0,00
Modèle	borne uniquement
Forme de construction	Construction fixe
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Isolateur	☒
Matériau de la borne	acier inoxydable 1.4301
Matériau du rail de contact	acier inoxydable 1.4301