


Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 15040

Référence: 6193110

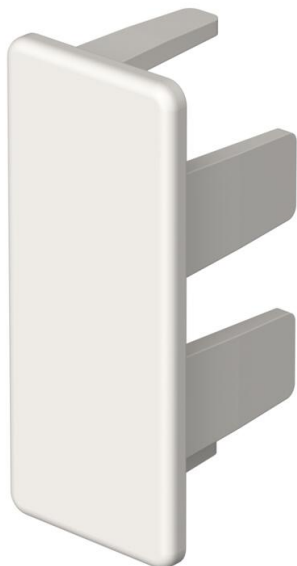

Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Référence | 6193110 |
| Désignation 1 | Embout |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 15x40mm |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,299 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 15040

Référence: 6193110



Dimensions

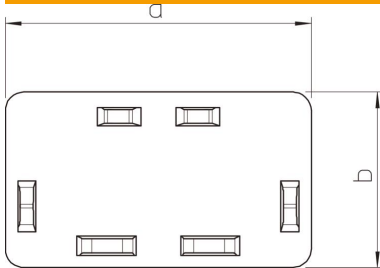

| | |
|-------------|-------|
| Longueur | 17 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 17 mm |
| Cote a | 40 mm |
| Cote b | 17 mm |
| Dimension H | 40 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Modèle | gauche/droite |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |