Fiche technique

Boîte de dérivation T 350, embout à tétine, couvercle haut
Réf. 2007718

Les boîtes de dérivation sont en matière thermoplastique. Les socles de boîte sont en polypropylène résistant aux chocs, le couvercle de boîte est en polycarbonate extrêmement robuste et résistant aux chocs.
L'espace de câblage est considérablement augmenté grâce au couvercle haut. OBO assure ainsi de bonnes conditions d'installation et de protection de boutons-poussoirs, de barrettes de connexion ainsi que de logement de capteurs de commande, de commutateurs et d'appareillages électroniques dans les systèmes d'installation et de boîtiers. En combinaison avec la plaque de fixation, elle s'intègre idéalement dans un montage apparent.

M32 M40 35 mm² 24 IP 66 500 V IK 05 650°

PP/PC Polypropylène / polycarbonate

Texte de produit auxiliaire : conseil	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Texte de produit auxiliaire 1	Avec entrées de membrane et rail DIN profilé
Texte de produit auxiliaire 2	Dimension intérieure: 267x182x127 mm
Texte de produit auxiliaire 3	Indice de protection IP66; IK05Indice de protection code IK;

Données de base

N° d'article	2007718
Type	T 350 HD LGR
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec couvercle surélevé
Dimension	285x201x139
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Polypropylène / polycarbonate
Matériau : abréviation	PP/PC
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	72,76 kg/100 pc

Fiche technique

Boîte de dérivation T 350, embout à tétine, couvercle haut
Réf. 2007718

Caractéristiques techniques

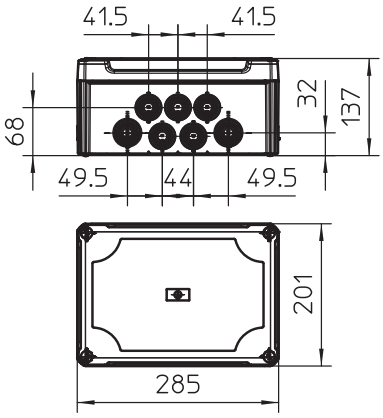

Longueur	285,00 mm
Largeur	201,00 mm
Hauteur	137,00 mm
Dimension intérieure	267x182x127 mm
Dimensions LxBxH	285x201x137 mm
Dimensions	285x201x137 mm
Emboîtable	☑
Nombre d'entrées	24,00
Type de l'entrée	Câbles
Type d'entrée	Embout à tétine
Type du passage sur le boîtier	autres
Tension d'isolation de mesure Ui	500,00 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrées	16xM32 8xM40
Entrée par l'arrière	☑
Modèle testé antidéflagrant	☐
ininflammable	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
Sécurité de fonctionnement (ETIM)	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Sans halogène	☑
Avec blindage	☐
Avec couvercle	oui
Avec couvercle	☑
Type de montage	Montage au mur/plafond
Type de montage	Montage au mur/plafond
Tension nominale	500,00 V
Indice de protection	IP66
Indice de protection	IP66
Indice de protection code IK	IK05
Plombable	☑
Plage de températures d'utilisation	-5,00 - 60,00 °C
Couvercle transparent	☐
Résistant aux intempéries	☑