Fiche technique

Goulotte, type LKM 60200

N° de réf. 6247164



Couvercle et socle de la goulotte métallique, avec fond perforé.
La liaison équipotentielle est assurée sans autre accessoire entre le couvercle et le socle.

Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.


Utiliser impérativement le clip raidisseur de goulotte en cas de montage sur plafond

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	6247164
Type	LKM60200FS
Désignation 1	Goulotte de distribution métal
Désignation 2	avec fond perforé
Dimension	60x200x2000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	338,70 kg/100 m

Caractéristiques techniques

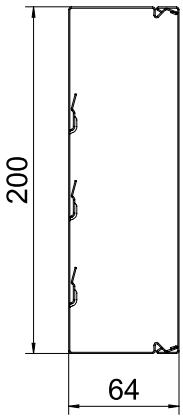

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	64,00 mm
Dimensions BxH	200x64 mm
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	3
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	☑
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Section utile	112,54 cm²
Film de protection	☐