

Fiche technique

Console pour mur et pendard AW 55

Réf. 6418686



Console murale et de pendard lourde avec platine soudée.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Fixation bilatérale de la console sur un montant en U à partir d'une largeur de 400 mm avec vis à tête hexagonale. Pour ce faire, veuillez utiliser les entretoises appropriées !
---------------------------------------	---

Données de base

N° d'article	6418686
Type	AW 55 81 FT
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	avec semelle soudée
Dimension	B810mm
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	477,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

	Largeur	810,00 mm
	Hauteur latérale	195,00 mm
	Dimension A	60,00 mm
	Dimension B	810,00 mm
	Dimension H	195,00 mm
	Dimension L	810,00 mm
	Diamètre du trou	13,50 mm
	Valeur mesurée	810 x 195
	Modèle	Console murale et sur montant
	Modèle	Console murale et suspendues
	F en kN	5,50 kN
	Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
	Acier inoxydable, teinté	☐
	Zone d'angle	90,00 - 90,00 °


Fiche technique

Console pour mur et pendard AW 55

Réf. 6418686



Diagramme de charges

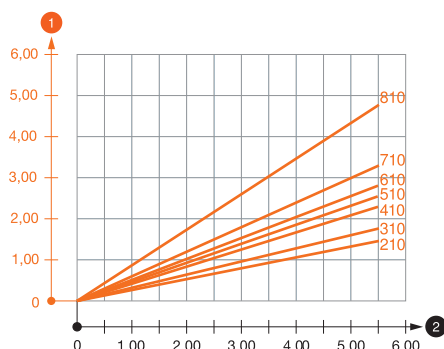

Titre des valeurs de charge_caractéristiques des chevilles

Note de bas de page Tableau de charge

Tableau de charge de la cheville avec la console murale AW 55

Charge de la console murale

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

Diagramme de charge de la console AW 55

- ① Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- ② Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Tableau de charge de la cheville avec la console murale AW 55

Fixation au mur		Charge maximale [kN]						
		Largeur de console [mm]						
Cheville type		210	310	410	510	560	610	710*
BZ-U 10-10-30/90		2,20	2,10	2,00	1,90	1,90	1,80	1,75
BZ 12-15-35/110		3,80	3,50	3,50	3,25	3,30	3,00	3,00
SZ-B 18/0x142		4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88
		* Valeurs avec largeur de chemin de câbles						

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

Tableau de charge de la cheville avec la console murale AW 55

T1	Fixation au mur							
T2		Charge maximale [kN]						
T3		Largeur de console [mm]						
T4	Cheville type	210	310	410	510	560	610	710*
	BZ-U 10-10-30/90	2,2	2,1	2	1,9	1,9	1,8	1,75
	BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3
	SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88
Tsub		* Valeurs avec largeur de chemin de câbles						