Fiche technique

Goulotte de distribution LKM 20030

N° de réf. 6246974




Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre le couvercle et le socle. La goulotte de distribution LKM de type LKM 20030 FS a été testée comme système de pose pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12. Veuillez prendre en considération les types de câbles testés destinés au domaine des systèmes de protection anti-incendie BSS.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	6246974
Type	LKM20030FS
Désignation 1	Goulotte de distribution métal
Désignation 2	avec fond perforé
Dimension	20x30x2000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	58,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

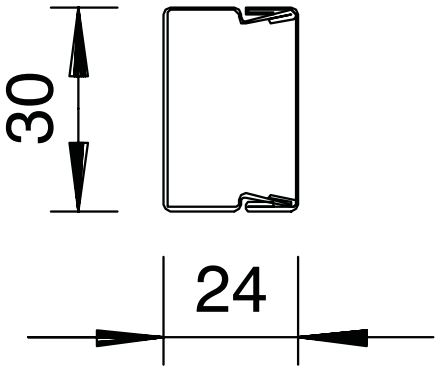

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	30,00 mm
Hauteur	24,00 mm
Dimensions BxH	30x24 mm
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	☑
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Section utile	5,19 cm²
Film de protection	☐