# Fiche technique

## Bride de mise à la terre en acier galvanisé

## Réf. 5052076

- Pour tuyaux 1/2 - 2 pouces ou Ø 11,5-60 mm
- Possibilités de raccordement : câbles 16-70 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Rd 10 avec barre de pression imperdable en acier inoxydable
- Avec 2 vis à tête hexagonale M6 x 16 et 2 vis à tête hexagonale M8 x 20 en acier, galvanisé à chaud
- Partie supérieure du collier avec point de serrage faisant corps en zinc moulé sous pression, partie inférieure du collier en acier galvanisé à chaud

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données de base

| | |
|---|---|
| N° d'article | 5052076 |
| Type | 952 Z 1/2 |
| Désignation 1 | Collier de mise à la terre |
| Désignation 2 | pour conducteur rond |
| Dimension | 1/2" |
| Matériau | acier |
| Matériau : abréviation | St |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Surface : abréviation | FT |
| Unité de vente minimale | 5,00 pc |
| Poids | 24,88 kg/100 pc |

# Fiche technique

## Bride de mise à la terre en acier galvanisé

## Réf. 5052076

### Caractéristiques techniques

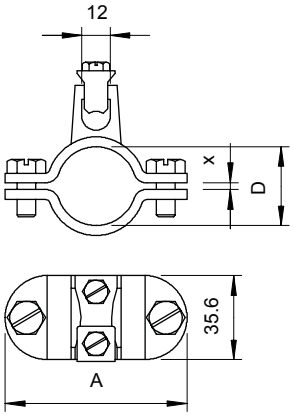


| | |
|---|---|
| Dimension A | 65,00 mm |
| Dimension D | 21,50 mm |
| Dimension X | 3,00 mm |
| Possibilité de raccordement 1 | Câbles 16-70 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Rd10 |
| Nombre de conducteurs | 1,00 |
| Section du câble à raccorder | 16,00 - 70,00 mm² |
| pour diamètre de tube | 1/2 en pouces |
| Plage de serrage D | 18,50 - 21,50 mm |
| Plage de serrage D | 1/2 en pouces |