

# Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104241



Rail profilé perforé, ouverture 17mm 150x35x18



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Acier               |
| FS | galvanisé par bande |

## Données de base

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                                | 1104241                     |
| Typee                                    | CML3518P0150FS              |
| Désignation 1                            | Rail profilé                |
| Désignation 2                            | perforé, ouverture de 17 mm |
| Fabricant                                | OBO                         |
| Dimension                                | 150x35x18                   |
| Matériau                                 | Acier                       |
| Surface                                  | galvanisé par bande         |
| Norme de surface                         | DIN EN 10346                |
| Unité d'emballage minimale               | 25                          |
| Unité de quantité                        | pc                          |
| Poids                                    | 10,6 kg                     |
| Unité de poids                           | kg/100 pc                   |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 0,2839 kg COe / 1 Pièce     |


# Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104241



## Dimensions

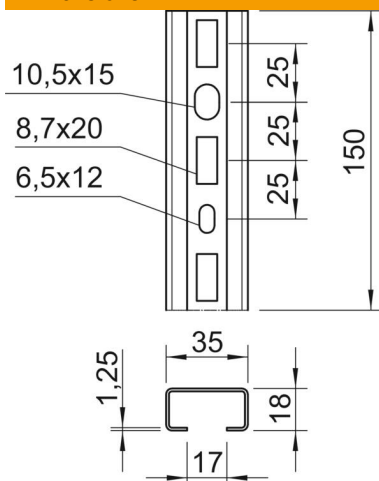

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 150 mm |
| Largeur  | 35 mm  |
| Hauteur  | 18 mm  |
| Cote L   | 150 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Séparable                         | non                  |
| Type de perforation               | Dos perforé          |
| Modèle                            | Profilé simple       |
| Écart du perçage central          | 25 mm                |
| Maintien en fonction              | oui                  |
| Épaisseur du matériau             | 1,25 mm              |
| Avec perforation                  | oui                  |
| avec denture                      | non                  |
| Forme de profilé                  | Profilé en C         |
| Acier inoxydable, teint           | non                  |
| Ouverture                         | 17 mm                |
| Valeur statistique A              | 0,88 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique I <sub>y</sub> | 0,41 cm              |
| Valeur statistique I <sub>z</sub> | 1,81 cm              |
| Valeur statistique W <sub>y</sub> | 0,41 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique W <sub>z</sub> | 1,03 cm <sup>2</sup> |