Fiche technique

Module de protection contre les surtensions pour Modul 45 avec signal visuel
Réf. 6117473

Parasurtenseur / protection fine de réseau de type 3 selon EN 61643-11 pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des canaux d'allège et des systèmes sous plancher.

- Version-O avec affichage des fonctions optiques
- montage simple et rapide
- petite largeur hors tout de 22,5 mm
- Couleur: blanc pur; RAL 9010

Application: Le dispositif de protection contre les surtensions protège les prises en aval et à proximité.

Texte de produit auxiliaire 1	Appareil de protection contre les surtensions de type 3 (classe D) selon VDE 0675 partie 6 - 11 (DIN EN 61643-11).
Texte de produit auxiliaire 2	Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des systèmes sous chape.

Dimensions

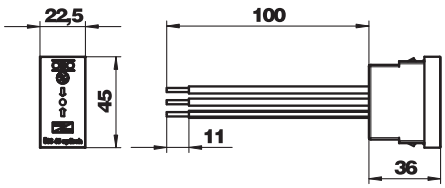

Données de base

N° d'article	6117473
Type	ÜSS 45-O-RW
Désignation 1	Protection fine Modul 45
Désignation 2	avec voyant d'état

Fiche technique

Module de protection contre les surtensions pour Modul 45 avec signal visuel
Réf. 6117473

Données de base

Dimension	255V
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	2,41 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

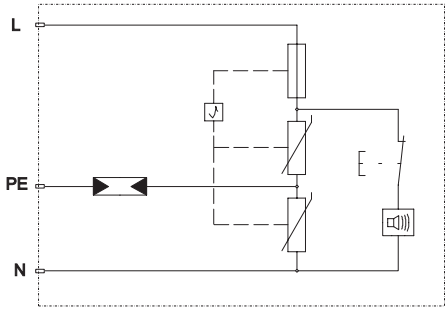

Type selon EN 61643-11	Type 3
Type selon CEI 61643-11	classe III
classe d'essais type 3	☑
Tension nominale	230,00 V
Tension max de régime permanent CA (V)	255,00 V
Tension max de régime permanent (V)	255,00 V
Courant de décharge nominal (8/20)	2.5 kA
Courant de charge nominal	16,00 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	5,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	5,00 kA
Niveau de protection commun [L-PE]	1.500,00 kV
Niveau de protection	< 1,5 kV
Niveau de protection [L-N]	1.500,00 kV
Niveau de protection (L-N)	< 1,5 kV
Niveau de protection (N-PE)	< 1,5 kV
Temps de réponse	25 ns
Calibre de fusible maximum	16,00 A
Plage de températures	-25-+45 °C
Modèle	Affichage visuel des fonctions
Type de montage	Montage de goulotte
Indice de protection	IP20
Indice de protection	IP 20
Coupe-feu	☐
Contact de télécommunication	☐
Section de conducteur rigide (unifilaire ou multifilaire)	- 1,50 mm²
Section de raccordement rigide	1,50 mm²
Signalisation sur l'appareil	optique