Fiche technique

Goulotte de distribution, type LKM 40060

N° de réf. 6247016




Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre le couvercle et le socle.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	6247016
Type	LKM40060FS
Désignation 1	Goulotte de distribution métal
Désignation 2	avec fond perforé
Dimension	40x60x2000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	151,20 kg/100 m

Caractéristiques techniques

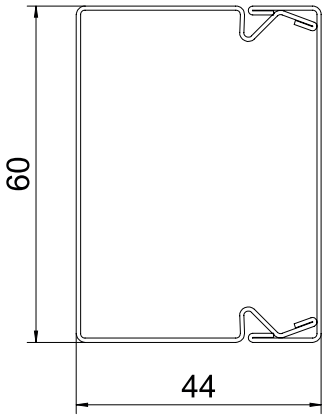

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	60,00 mm
Hauteur	44,00 mm
Dimensions BxH	60x44 mm
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	☑
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Section utile	23,85 cm²
Film de protection	☐