

Fiche technique

Parafoudre V10 3 pôles + NPE avec signalisation à distance 280 V
Réf. 5094931




Parasurtenseur de type 2+3

- Unité complète, comprenant une cartouche et un socle, prémontée et prête à raccorder
- Convient aux systèmes de réseau TN-S et TT
- Avec dispositif de coupure thermodynamique
- Avec indicateur visuel de défaut
- Version FS avec report d'alarme, contact de fermeture libre de potentiel pour surveiller le fonctionnement
- Grande capacité de conduction du courant avec une longue durée de vie
- Raccordements marqués

Exemples d'application : bâtiment résidentiel, maison unifamiliale et industrie



Dimensions

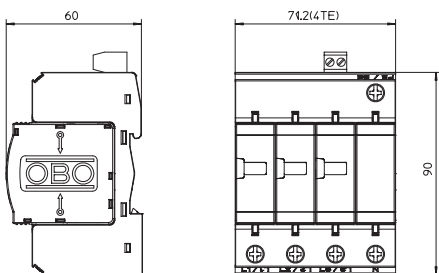

Données de base

N° d'article	5094931
Type	V10-C 3+NPE+FS
Désignation 1	Parafoudre type 2+3
Désignation 2	3 pôles + N, report d'alarme
Dimension	280V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	37,90 kg/100 pc


Fiche technique

Parafoudre V10 3 pôles + NPE avec signalisation à distance 280 V

Réf. 5094931



Caractéristiques techniques

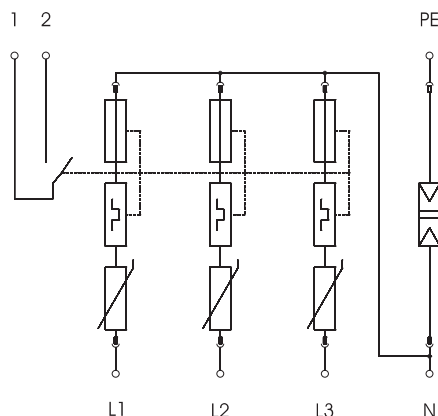

Type selon EN 61643-11	Type 2+3
Type selon CEI 61643-11	classe II+III
Classe d'essais type 2	☒
Tension nominale	230,00 V
Tension max de régime permanent CA (V)	280,00 V
Tension max de régime permanent (V)	280,00 V
Courant de décharge nominal (8/20)	10 kA
Courant de décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	10,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	20,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	40,00 kA
Niveau de protection	< 1,1 kV
Temps de réponse	<25 ns
Calibre de fusible maximum	125,00 A
Plage de températures	-40+80 °C
Modèle	3+N/PE
Modèle	3+NPE
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Indice de protection	IP20
Indice de protection	IP 20
Coupe-feu	☐
Largeur en modules (17,5 mm)	4
Report d'alarme	☐
Contact de télécommunication	☐
Section de raccordement flexible	2,50 - 25,00 mm²
Section de raccordement rigide	2,50 - 35,00 mm²
Section de raccordement multifilaire	2,50 - 35,00 mm²
Signalisation sur l'appareil	optique