
Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV H 50075

N° de réf. 6178588

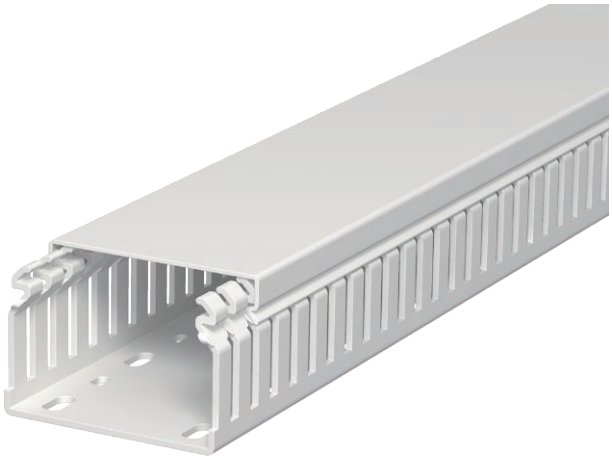


Goulotte de câblage sans halogène avec couvercle et fond perforé selon DIN EN 50085-2-3.

PC / ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

Données de base

N° d'article	6178588
Type	LKVH 50075
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	sans halogène
Dimension	50x75x2000
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitryl-Butadiène-Styrène
Matériau : abréviation	PC/ABS
Unité d'emballage minimale (VG)	24 m
Poids	52,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

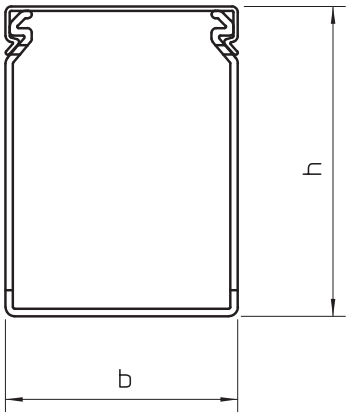

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	75,00 mm
Hauteur	50,00 mm
Hauteur de conduit	50,00 mm
Dimensions BxH	75x50 mm
Modèle de paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	☐
Résistant aux courants de fuite	☑
Avec couvercle	☑
Sans halogène	☑
Distance de la fente	12,50 mm
Largeur de la fente	5,00 mm
auto-dispersible	☑