


Fiche technique

Boîtier de sol UDHOME2 avec tube, équipement libre, acier inoxydable
N° de réf. 7427097



Une prise de courant double à mise à la terre latérale est incluse dans la livraison. Jusqu'à deux prises femelles de données modulables (Keystones) peuvent être montées avec des supports de montage en option.


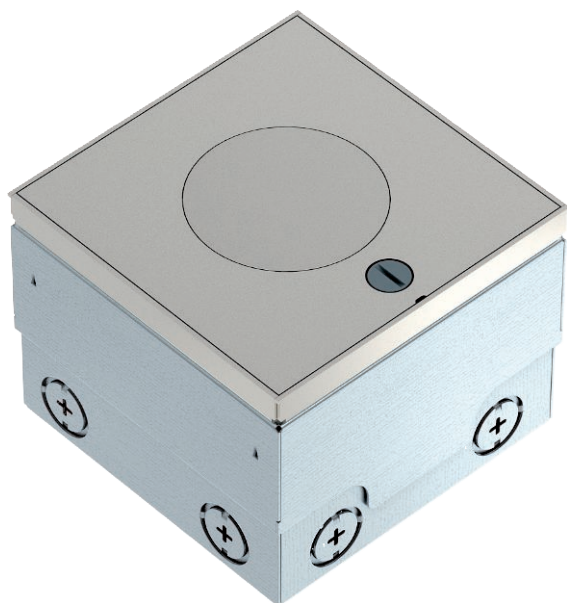


A2 Acier inoxydable

Données de base

N° d'article	7427097
Type	UDHOME2 VT2
Dimension	140x140x110
Matériau	Acier inoxydable A2
Matériau : abréviation	A2
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	297,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	140,00 mm
Largeur	140,00 mm
Dimension h	110,00 mm
Largeur dimensions extérieures	140,00 mm
Largeur cote de montage	140,00 mm
Longueur dimensions extérieures	140,00 mm
Longueur cote de montage	140,00 mm
Nombre de paniers support appareillage	0
Modèle Sortie de câble	Tube escamotable
Cadre de protection du revêtement de sol	☐
Entretien du sol	humide
Exécution	carré
Possibilité d'installation du joint	☒
Profondeur de montage	110,00 mm
hauteur du plancher	110-135 mm
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	☐
Convient pour nettoyage à l'eau	☒
convient pour montage dans des faux-planchers	☒

Fiche technique

Boîtier de sol UDHOME2 avec tube, équipement libre, acier inoxydable
N° de réf. 7427097



Caractéristiques techniques

Convient pour montage dans plancher technique	☒
Convient pour goulotte noyée	☒
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	☐
Mécanisme d'ouverture	Verrou tournant
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP45
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N