

Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Réf. 1104498



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.




A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Données de base

N° d'article	1104498
Type	CML3518P1000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Dimension	1000x35x18
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	1,00 m
Poids	71,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

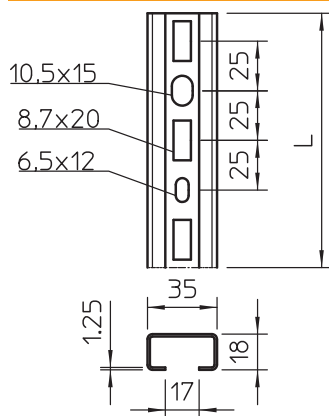

Longueur	1.000,00 mm
Largeur	35,00 mm
Hauteur	18,00 mm
Dimension L	1.000,00 mm
Séparable	☐
Dimensions BxH	35 x 18 mm
Exécution	Profilé simple
Type de perçage	Dos perforé
Écart du perçage central	25,00 mm
Botte	10,00 m
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Épaisseur du matériau	1,25 mm
Avec perforation	☒
avec denture	☐
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	17,00 mm

Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Réf. 1104498



Caractéristiques techniques

Valeur statistique A	0,88 cm ²
Valeur statistique Iy	0,41 cm
Valeur statistique Iz	0,41 cm
Valeur statistique Wy	1,81 cm ³
Valeur statistique Wz	1,03 cm ³