# Fiche technique

## Support mural et de plafond TP FS

## Référence: 6363822



Support mural et de plafond TP pour un supportage universel.
Important ! Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4.

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6363822 |
| Désignation 1 | Console plafond en C |
| Désignation 2 | Profilé TP |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B345mm |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 78 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 1,9161 kg COe / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Support mural et de plafond TP FS

## Référence: 6363822

### Dimensions

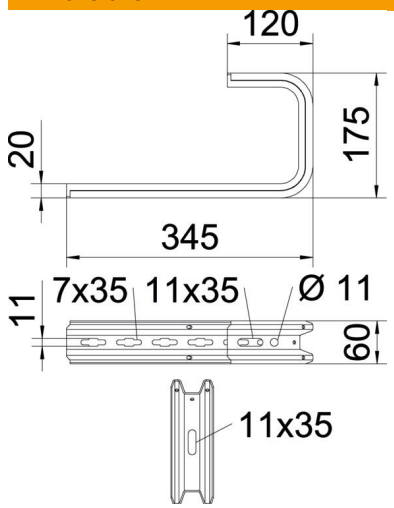


| | |
|---|---|
| Longueur | 345 mm |
| Largeur | 345 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Cote B | 345 mm |
| Dimension H | 175 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Étrier de suspension (étrier C) |
| F en kN plafond | 0,5 kN |
| F en kN (mur) | 0,55 kN |
| Maintien en fonction | non |
| pourr largeur max. | 300 mm |
| pour largeur min. | 300 |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | oui |
| Convient pour une échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle | 300 mm |
| Réglable | non |

### Charges

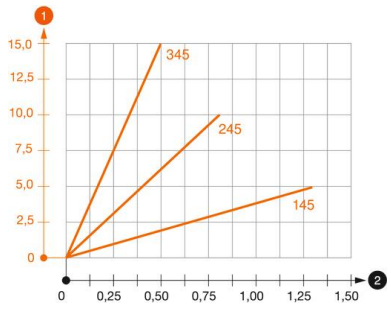



**Diagramme de charge du support de plafond TPD**

1. Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme


—— Courbe de charge avec longueurs de console en mm

# Fiche technique

## Support mural et de plafond TP FS

## Référence: 6363822

### Valeurs de charge des chevilles pour console murale et plafond




| Fixation au mur | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Charge maximale [kN] | | | | |
| | Longueur de console [mm] | | | | |
| Cheville type | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 |
| BZ-U 8-30-41/95 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| BZ-U 10-30-50/110 | 1,5 | 0,9 | 0,55 | 0,45 | 0,35 |

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + support de plafond. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.