# Fiche technique

## Presse-étoupes à écrou borgne V-TEC M, gris clair

## Référence: 2022338

La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: Métrique Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C
Colonne D du tableau : capacité d'étanchéité selon la norme VDE 0619 qui ne requiert aucune décharge de traction
Colonne du tableau D2 : capacité d'étanchéité y compris décharge de traction et protection antitorsion selon la norme VDE 0619

650°

PA Polyamide

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 2022338 |
| Typee | V-TEC M12 LGR |
| Désignation 1 | Presse-étoupe |
| Désignation 2 | métrique |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M12 |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,36 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0267 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Presse-étoupes à écrou borgne V-TEC M, gris clair

## Référence: 2022338

### Dimensions

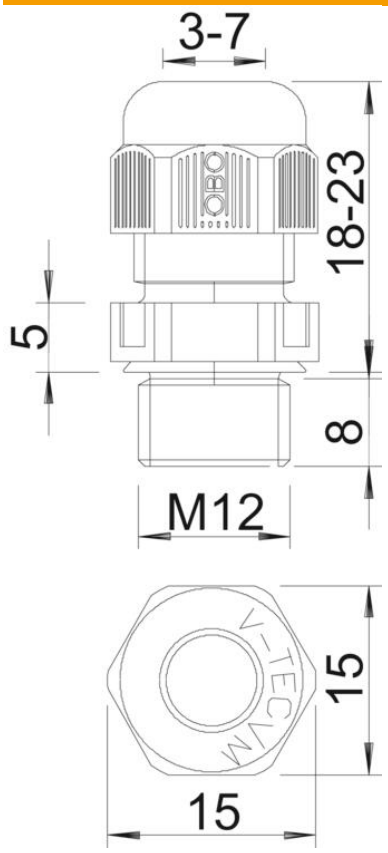


| | |
|---|---|
| Dimension L max. | 23 mm |
| Dimension L min. | 18 mm |
| Cote L1 | 8 mm |
| Cote L2 | 5 mm |
| Cote L3 | 12,6 mm |
| Cote L4 | 7 mm |

# Fiche technique

## Presse-étoupes à écrou borgne V-TEC M, gris clair

## Référence: 2022338

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité |
| Modèle | droit |
| Protection antiflexion | non |
| Capacité d'étanchéité D max. | 6,5 mm |
| Capacité d'étanchéité D min. | 2,5 mm |
| Eclateur antidéflagrant | non |
| Presse-étoupe pour câbles plats | non |
| Pour zone explosive | sans |
| Filetage | M12 x 1,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Renforcé par fibres de verre | non |
| Sans halogène | oui |
| Bague d'étanchéité à usage multiple | non |
| Avec contre-écrou | non |
| Anti-chocs | non |
| Méplat | 15 |
| Indice de protection | IP68 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 65 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max. | 6,5 mm |
| Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min. | 3 mm |
| Possibilité de décharge de traction | oui |