

Fiche technique

Éléments de raccordement IsCon®

Réf. 5408022



- Confection à visser pour le raccordement du conducteur isCon®
- Avec gaine thermo-rétractable, goujons, six pans pour blocage des vis
- Testé jusqu'à 150 kA (niveau de protection contre la foudre II)




A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	5408022
Type	isCon connect
Désignation 1	Connecteur
Désignation 2	pour isCon
Dimension	ø 23mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	2,00 pc
Poids	21,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

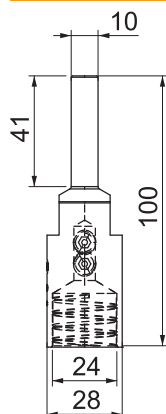

Dimension D	23,00 Ø mm
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H1/150 kA
Ajustement	10 mm