# Fiche technique

## Élément de canal affleurant, plein, à enclenchement, hauteur 100-150 mm
## Référence: 7424504

Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 garniture d'étanchéité pour couvercle (pour les largeurs de conduit 200 et 300) ou 3 supports de garniture de couvercle réglables en hauteur (pour les largeurs de conduit 400, 500 et 600) font partie des fournitures. À la livraison, le couvercle du conduit est vissé et les éléments à enclencher sont montés.

**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 7424504 |
| Typee | OKA-W40010050R |
| Désignation 1 | Caniveau affleurant |
| Désignation 2 | aveugle, encliquetable |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2400x400x100 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2,4 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 1883,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 88,0935 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Élément de canal affleurant, plein, à enclenchement, hauteur 100-150 mm
## Référence: 7424504

### Dimensions

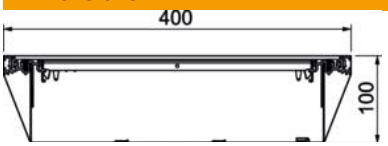


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 400 mm |
| Largeur | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Couvercle Ouverture de montage | non |
| Couvercles | 3 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 2 |
| Nombre d'unités de montage prévues | 3 |
| Nombre de voies | 3 St. |
| Type de fixation du système de montage | Sol |
| Tôle de fond | oui |
| Fixation du couvercle encliquetable | oui |
| Possibilité d'installation du joint | oui |
| Ouverture de montage pour réservoir en saillie | non |
| Découplable | non |
| Compatible avec les joints de dilatation | non |
| bande de tissu | non |
| Hauteur de goulotte max. | 150 mm |
| Hauteur de goulotte min. | 100 mm |
| Épaisseur du matériau Couvercle | 4 |
| Hauteur de chape minimale | 100 |
| Avec ouverture de raccordement | non |
| Avec compensation de potentiel | non |
| Avec séparateur | non |
| Avec porte-à-faux | oui |
| Ouverture de montage | sans |
| Plage de réglage max. | 150 mm |
| Plage de réglage min. | 100 mm |
| couvercle amovible | oui |
| Fixation de séparateur_supprimer | stecken |
| Fixation de séparateur | enficher |