Fiche technique

Boîte de dérivation A 6

Référence: 2000001



Indice de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 ÷ mm², 6 entrées pour diamètre de câble 5-14 mm

4 entrées pour diamètre de câble 5-9 mm.

Couvercle de serrage.

Dimensions: 80 x 43 x 36 mm

Dimensions intérieures: 69 x 32 x 30 mm

1 outil de découpage toutes les 10 boîtes

650° IK 07 IP 55 2,5 mm² 10

PE Polyéthylène

Données de base


Référence	2000001
Désignation 1	Boîte de dérivation
Fabricant	OBO
Dimension	80x43x34
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	2,56 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,1028 kg COe / 1 Pièce


Fiche technique

Boîte de dérivation A 6

Référence: 2000001

Dimensions

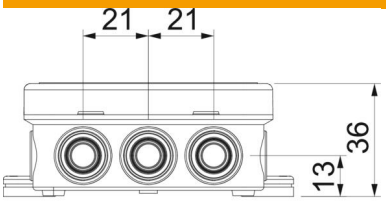



Longueur	80 mm
Largeur	43 mm
Hauteur	36 mm

Caractéristiques techniques

Emboîtable	oui
Nombre d'entrées	10
Type d'entrée_	Câble
Type d'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
Tension d'isolation de mesure Ui	690 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	à encliqueter
Entrée par l'arrière	non
Entrées	6 entrées pour diamètres de câble de 5 à 14 mm et 4 entrées pour diamètres de câble de 5 à 9 mm
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	carré
Maintien en fonction	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	69x32x30 mm
Max. Section du conducteur	2,5 mm²
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	2,5 mm²
Tension nominale	690 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	non
Indice de protection	IP55
Plage de températures d'utilisation max.	45 °C

Fiche technique

Boîte de dérivation A 6

Référence: 2000001

Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Résistant aux intempéries	non
Modèle couvercle boîte de dérivation	Couvercle plein