


Fiche technique

Mât de capture isolé pour montage intérieur du conducteur isCon, avec sortie de câble latérale
Réf. 5408940



- Pour la pose de isCon® Pro d'OBO + dérivation dans le tube
- Avec sortie de câble latérale adaptée au trépied type isFang 3B-A
- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : NF EN 1991-1-4
- Avec élément de raccordement (type isCon IN connect)
- Avec raccordement de potentiel (type isCon IN PAE)

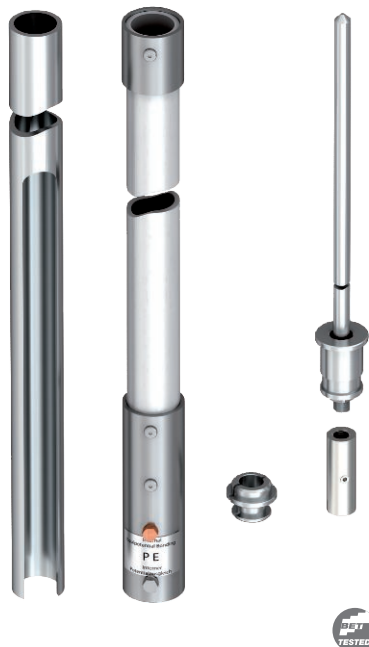

GFK Matière plastique renforcée de fibres de verre

Données de base


N° d'article	5408940
Type	isFang IN-A 6000
Désignation 1	Mât de capture isolé
Désignation 2	pour installation sur trépied
Dimension	6000mm
Matériau	Matière plastique renforcée par fibres de verre
Matériau : abréviation	GFK
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	835,00 kg/100 pc

Fiche technique

Mât de capture isolé pour montage intérieur du conducteur isCon, avec sortie de câble latérale
Réf. 5408940



Caractéristiques techniques

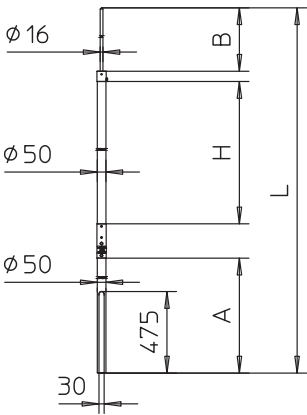

Longueur	6.000,00 mm
Dimension A	3.325,00 mm
Dimension B	1.000,00 mm
Dimension D	50,00 Ø mm
Dimension H	1.500,00 mm
Dimension L	6.000,00 mm
Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Paratonnerre à tige simple
Modèle isolé haute tension	☒