
# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FS

## Référence: 6040486

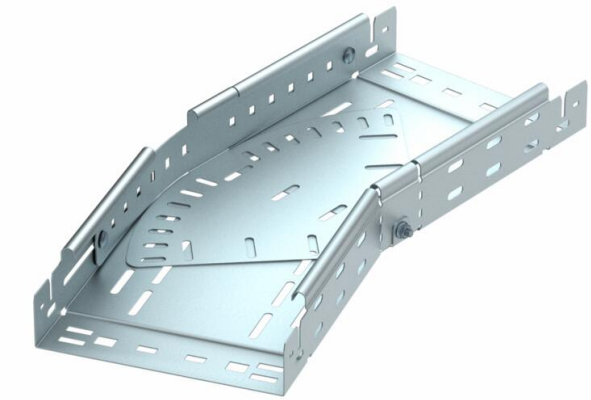

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.

St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6040486 |
| Désignation 1 | Coude à plat variable |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x300 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 291,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FS

## Référence: 6040486

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Largeur | 12 in |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 in |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 300 mm |
| Cote L | 2,1 ft |
| Cote L | 640 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbe (angle) | réglable |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | oui |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Perforation latérale | oui |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |