

# Fiche technique

## Manchon de raccordement de tube blindé sans filetage, galvanisé par électrolyse

Réf. 2046857

**OBO**  
BETTERMANN



Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.

CE E30 E90 D/E

St	Acier
G	galvanisé

### Données de base

N° d'article	2046857
Type	SV32W G
Désignation 1	Manchon tube acier non fileté
Désignation 2	sans filetage
Dimension	Ø32mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	50,00 pc
Poids	7,20 kg/100 pc


# Fiche technique

## Manchon de raccordement de tube blindé sans filetage, galvanisé par électrolyse

Réf. 2046857

**OBO**  
BETTERMANN

### Caractéristiques techniques

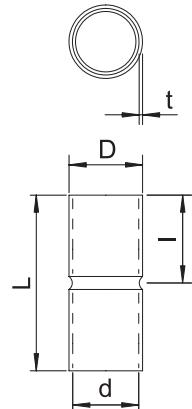

Longueur	70,00 mm
Dimension D	35,20 mm
Dimension L	70,00 mm
Dimension M	M32
Dimension d	32,80 mm
Dimension t	1,20 mm
Dimension I	35,00 mm
Modèle	Emboîtement
pour diamètre de tube	32,00 mm
Taille	32
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Surface polie	<input type="checkbox"/>
Surface brossée	<input type="checkbox"/>
Avec ouverture d'inspection et couvercle	<input type="checkbox"/>
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
En deux parties	<input type="checkbox"/>