Fiche technique

Conduit de dérivation en saillie

Réf. 7404874

Base de la dérivation du conduit d'installation sous chape pour couvercles/couvercles de montage chanfreinés des deux côtés, pour montage libre sur le plancher, avec profilés latéraux en aluminium enfichables pour accrochage et fixation des couvercles. Hauteur de conduit compatible pour la réalisation de modules Telitank.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7404874
Type	AIKA U 15040
Désignation 1	Socle de dérivation
Désignation 2	pour conduit en saillie
Dimension	2400x150x40
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	2,40 m
Poids	223,10 kg/100 m

Fiche technique

Conduit de dérivation en saillie

Réf. 7404874

Caractéristiques techniques

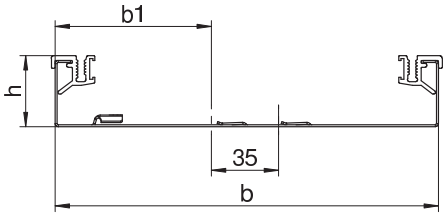

Longueur	2.400,00 mm
Largeur	150,00 mm
Hauteur	40,00 mm
Dimension B	150,00 mm
Dimension b	57,00 mm
Dimension h	40,00 mm
Nombre de voies	3,00 pc
Épaisseur de tôle socle	1,00 mm
Convient pour	Couvercle incliné des deux côtés
Largeur de goulotte	150,00 mm
Hauteur de goulotte	40,00 mm
Avec séparateur	□
Section utile	45,00 cm²
Fixation de séparateur	enficher