Fiche technique

Bride de mise à la terre en acier galvanisé

Réf. 5052130

- Pour tuyaux 1/2 - 2 pouces ou Ø 11,5-60 mm
- Possibilités de raccordement : câbles 16-70 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Rd 10 avec barre de pression imperdable en acier inoxydable
- Avec 2 vis à tête hexagonale M6 x 16 et 2 vis à tête hexagonale M8 x 20 en acier, galvanisé à chaud
- Partie supérieure du collier avec point de serrage faisant corps en zinc moulé sous pression, partie inférieure du collier en acier galvanisé à chaud

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	5052130
Type	952 Z 1 1/4
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Désignation 2	pour conducteur rond
Dimension	1 1/4"
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	5,00 pc
Poids	32,20 kg/100 pc

Fiche technique

Bride de mise à la terre en acier galvanisé

Réf. 5052130

Caractéristiques techniques

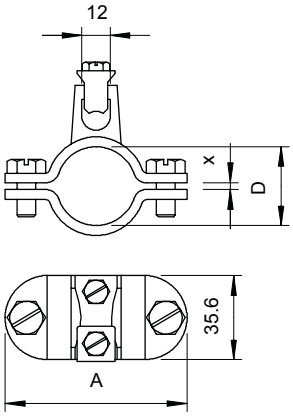

Dimension A	87,00 mm
Dimension D	42,50 mm
Dimension X	3,00 mm
Possibilité de raccordement 1	Câbles 16-70 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Rd10
Nombre de conducteurs	1,00
Section du câble à raccorder	16,00 - 70,00 mm²
pour diamètre de tube	1 1/4 en pouces
Plage de serrage D	39,50 - 42,50 mm
Plage de serrage D	1 1/4 en pouces