

Fiche technique

Presse-étoupe double, filetage métrique, gris clair

Réf. 2024063



Indice de protection IP54, avec couvercle amovible en polystyrène ainsi que 2 bagues d'étanchéité en polyéthylène pour raccord fileté.

Avec raccord fileté M 20 x 1,5.

2 demi-presse-étoupes PG 13,5 pour diamètres de câbles de 6,5 à 10,5 mm.



UF Plastique thermdurcissable « Duroplast », aminoplaste type 131.5

Texte de produit auxiliaire 1

113/M20 : avec filetage M20 x 1,5, 2 boulons de pression Pg 13,5 pour diamètres de câbles de 6,5 à 10,5 mm.

Données de base

N° d'article	2024063
Type	113 M20 LGR
Désignation 1	Presse-étoupe double
Dimension	M20
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Plastique thermdurcissable "Duroplast", aminoplaste type 131.5
Matériau : abréviation	UF
Unité de vente minimale	5,00 pc
Poids	3,70 kg/100 pc


Fiche technique

Presse-étoupe double, filetage métrique, gris clair

Réf. 2024063



Caractéristiques techniques

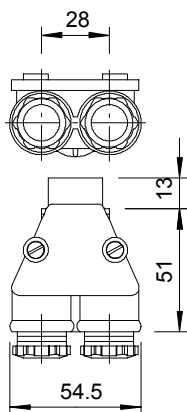

Modèle	droit
Protection antiflexion	☐
Capacité d'étanchéité D	6,50 - 10,50 mm
antidéflagrant	☐
Presse-étoupe pour câbles plats	☐
Pour zone explosive	sans
inflammable	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Filetage	M 20 x 1,5
Type de filetage	métrique
Renforcé par fibres de verre	☐
Sans halogène	☒
Bague d'étanchéité à usage multiple	☐
Avec contre-écrou	☐
Anti-chocs	☐
Indice de protection	IP54
Presse-étoupe divisible	☐
Possibilité de décharge de traction	☐