Fiche technique

Chemin de câbles coupe-feu I90/E30, hauteur intérieure 50 mm
Réf. 7215182



Les conduits en fibres de verre et béton léger, qui supportent une exposition au feu sur les quatre faces, peuvent être montées sur les systèmes de montage OBO ; elles offrent ainsi une très grande flexibilité pour l'installation dans les voies d'évacuation et les issues de secours (conduit selon DIN 4102 partie 11) ou pour le maintien en fonction (selon DIN 4102 partie 12). Il est ainsi possible de contourner de manière élégante les obstacles constitués par d'autres installations comme le chauffage, la ventilation et les sanitaires.
Le montage au plafond s'effectue aisément au moyen de pendards en U et d'une console ou d'un profilé transversal en U suspendu au moyen de tiges filetées. Le conduit OBO BSKH est simplement posé librement. Des éclisses d'assemblage prêtes à installer permettent un assemblage rapide des éléments de conduit sur site, et les couvercles simplement posés permettent une inspection et un câblage ultérieur rapides.

CE E30 I90


Béton léger à base de fibres de verre

Texte de produit : étendue de la livraison	12 vis à tête fraisée, 3 bandes d'étanchéité d'1 m

Données de base

N° d'article	7215182
Type	BSKH 090521
Dimension	50x210
Couleur	gris
Matériau	Béton léger armé de fibres de verre
Unité de vente minimale	1,00 m
Poids	1.720,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

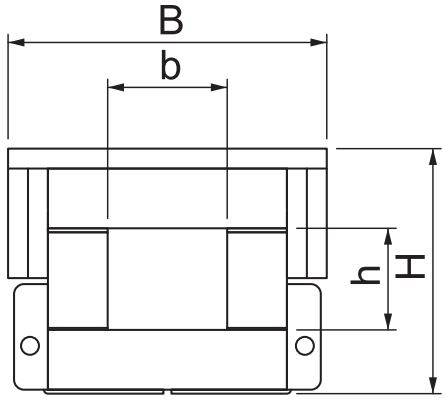

Longueur	1.000,00 mm
Dimensions intérieures	50 x 210 mm
Dimensions extérieures	120 x 310 mm
Dimension B	310,00 mm
Dimension H	120,00 mm
Dimension b	210,00 mm
Dimension h	50,00 mm
Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Fixation du couvercle	desserrer
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30,00
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90,00
Avec perforation	☐
Séparateurs possibles	☑
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre