

Fiche technique

Coude pour tube en aluminium, fileté

Réf. 2046047



Coude à 90° pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423. Avec paroi intérieure sans ébarbure.
Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube coudé.




Alu Aluminium

Données de base

N° d'article	2046047
Type	SBM50W ALU
Désignation 1	Coude 90° pour tube Alu
Désignation 2	avec extrémité filetée
Dimension	M50x1,5
Matériau	Aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Unité de vente minimale	5,00 pc
Poids	49,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

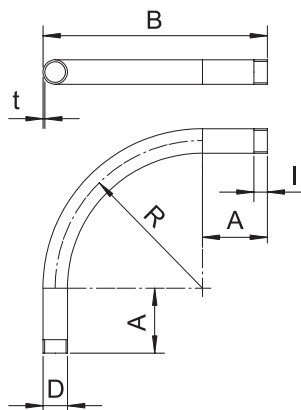

Dimension A	128,00 mm
Dimension B	358,00 mm
Dimension D	50,00 mm
Dimension M	M50
Dimension R	205,00 mm
Dimension t	2,10 mm
Dimension I	25,00 mm
Modèle	Filetage
Filetage	M50x1,5
Taille	50
pour diamètre de tube nominal	50,00 mm
Flexible	☐
Sans halogène	☐
Avec ouverture d'inspection et couvercle	☐
Avec manchon	☒

Fiche technique

Coude pour tube en aluminium, fileté

Réf. 2046047



Caractéristiques techniques

Surface polie	☐
Surface brossée	☐
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 250,00 °C
Angle de coude	90,00 °
En deux parties	☐