

Fiche technique

Moulure, type WDK-N 20050

N° de réf. 6168744



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé

La goulotte WDK se fixe au mur à l'aide d'un clou directement enfoncé dans le séparateur à clouter.

Couvercle et socle de la goulotte avec Fond perforé




PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

N° d'article	6168744
Type	WDK-N20050RW
Désignation 1	Moulure
Désignation 2	avec fond perfo et guide clou
Dimension	20x50x2000
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau : abréviation	PVC
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	37,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

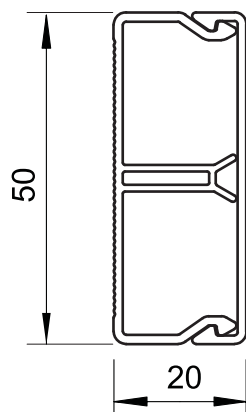

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	50,00 mm
Hauteur	20,00 mm
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	4
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	3
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	3
Nombre de séparateurs fixes	1
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Séparateur à clouer et fond perforé
Sans halogène	☐
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Film de protection	☐