


# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110

Réf. 6098153

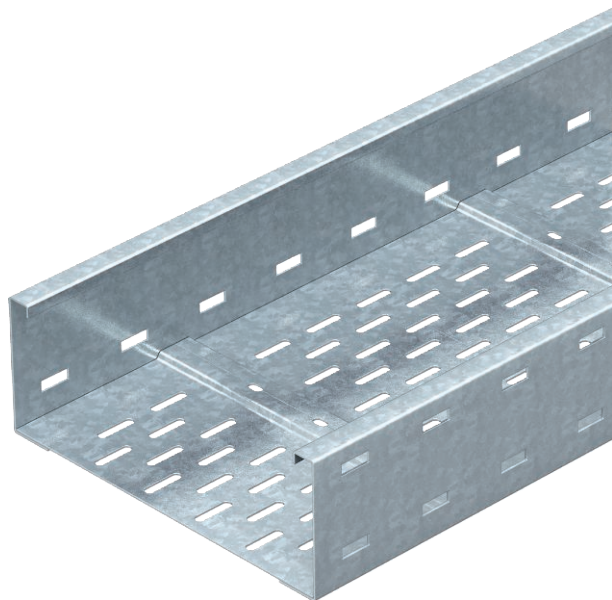

Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil

Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.

Texte de produit auxiliaire 1

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

### Données de base

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| N° d'article            | 6098153                        |
| Type                    | WKSG 150 FT                    |
| Désignation 1           | Chemin de câbles longue portée |
| Désignation 2           | perforé, fond embouti          |
| Fabricant               | OBO                            |
| Dimension               | 110x500x6000                   |
| Matériau                | acier                          |
| Matériau : abréviation  | St                             |
| Surface                 | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN       | DIN EN ISO 1461                |
| Surface : abréviation   | FT                             |
| Unité de vente minimale | 6,00 m                         |
| Poids                   | 1.086,32 kg/100 m              |

### Caractéristiques techniques

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Section utile                                 | 51.100,00 mm <sup>2</sup> |
| Section utile                                 | 511,00 cm <sup>2</sup>    |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/>  |
| Version du connecteur                         | sans raccord              |

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110

Réf. 6098153



Caractéristiques techniques

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Perforation de montage dans le fond | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Acier inoxydable, teinté            | <input type="checkbox"/>            |
| Perforation latérale                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Modèle longue portée                | <input checked="" type="checkbox"/> |

Dimensions

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Longueur          | 6.000,00 mm |
| Largeur           | 500,00 mm   |
| Hauteur           | 110,00 mm   |
| Hauteur latérale  | 110,00 mm   |
| Dimension B       | 500,00 mm   |
| Dimension L       | 6.000,00 mm |
| Épaisseur de tôle | 2,00 mm     |

Charge adm. :

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Distance par rapport au support 3,0m | 2,90 kN/m |
| Distance par rapport au support 3,5m | 2,43 kN/m |
| Distance entre support 4,0m          | 2,00 kN/m |
| Distance par rapport au support 4,5m | 1,72 kN/m |
| Distance par rapport au support 5,0m | 1,50 kN/m |
| Distance par rapport au support 6,0m | 1,00 kN/m |
| Distance par rapport au support 7,0m | 0,70 kN/m |
| Distance par rapport au support 8,0m | 0,40 kN/m |

