Fiche technique

Boîtier de sol GES6 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405322



Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt pour 9 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 3 supports universels UT3, insertion dans les systèmes de goulottes et dans les faux planchers en intérieur.Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible à 3, 8 ou 10 mm si nécessaire.

Possibilité d'utiliser jusqu'à 6 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.

Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt, 3 compartiments pour la pose de support de montage MT6. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement de forme APMT5.

Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible à 3, 8 ou 10 mm si nécessaire.

PA Polyamide

Données de base


Référence	7405322
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Dimension	274x221x66
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	138 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	4,0824 kg COe / 1 Pièce

Fiche technique

Boîtier de sol GES6 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405322

Dimensions

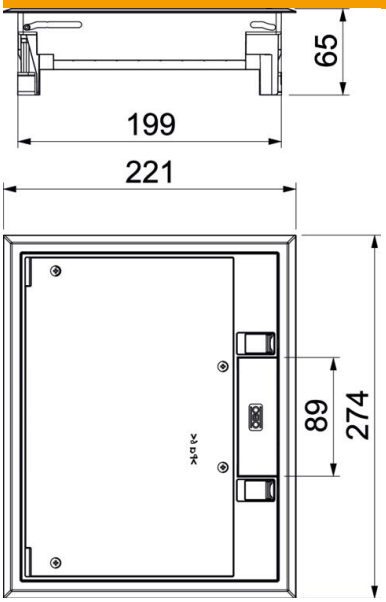

Longueur	221 mm
Largeur	274 mm
Hauteur	65 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	9
Nombre de paniers support appareillage	3
Modèle	rectangulaire
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de chape min.	73 mm
Hauteur de plancher min.	73 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Longueur dimensions extérieures	221 mm
Longueur cote de montage	201 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	6
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette

Fiche technique

Boîtier de sol GES6 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405322

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 2 000 N
Homologations	NF
Mécanisme d'ouverture	poussoir
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
OBO_Bodenbelagdicke_max_595211	10 mm