


# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 110, 6 m VS

Réf. 6216468

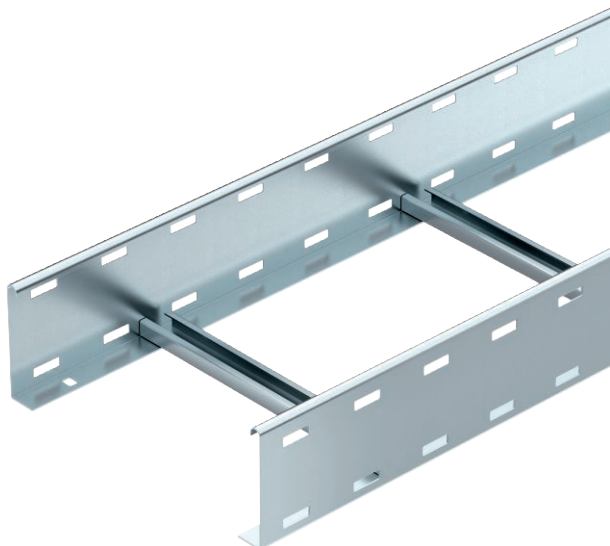

Echelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur d'aile de 110 mm, avec échelons rivetés (profilé en C) ouverts vers le haut.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acier                          |
| <b>FT</b> | galvanisé à chaud par trempage |

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texte de produit auxiliaire : conseil | L'échelle à câbles est livrée repliée.<br>Vous trouverez la bride de fixation adaptée de type 2056 dans la section des systèmes d'échelles verticales. |
| Texte de produit auxiliaire 1         | Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.                                                                         |

### Données de base


|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| N° d'article            | 6216468                        |
| Type                    | LG 113 VS 6 FT                 |
| Désignation 1           | Echelle à câbles               |
| Désignation 2           | perforée, avec échelon VS      |
| Dimension               | 110x300x6000                   |
| Matériau                | Acier                          |
| Matériau : abréviation  | St                             |
| Surface                 | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN       | DIN EN ISO 1461                |
| Surface : abréviation   | FT                             |
| Unité de vente minimale | 6,00 m                         |
| Poids                   | 422,83 kg/100 m                |

# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 110, 6 m VS

Réf. 6216468

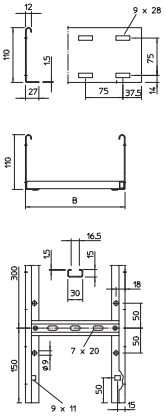

| Caractéristiques techniques                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Longueur                                      |
|                                                                                   | 6.000,00 mm                                   |
|                                                                                   | Largeur                                       |
|                                                                                   | 300,00 mm                                     |
|                                                                                   | Hauteur                                       |
|                                                                                   | 110,00 mm                                     |
|                                                                                   | Hauteur latérale                              |
|                                                                                   | 110,00 mm                                     |
|                                                                                   | Dimensions                                    |
|                                                                                   | 110x300x6000 mm                               |
|                                                                                   | Modèle d'échelons                             |
|                                                                                   | Profilé perforé                               |
|                                                                                   | Modèle de longeron latéral                    |
|                                                                                   | Profilé plat                                  |
|                                                                                   | Fixation des échelons                         |
|                                                                                   | à rivets aveugles                             |
|                                                                                   | Compatible avec la sécurité de fonctionnement |
|                                                                                   | <input type="checkbox"/>                      |
|                                                                                   | Épaisseur de longeron                         |
|                                                                                   | 1,50 mm                                       |
|                                                                                   | Section utile                                 |
|                                                                                   | 28.300,00 mm <sup>2</sup>                     |
|                                                                                   | Section utile                                 |
|                                                                                   | 283,00 cm <sup>2</sup>                        |
|                                                                                   | Acier inoxydable, teinté                      |
|                                                                                   | <input type="checkbox"/>                      |
|                                                                                   | Perforation latérale                          |
|                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>           |
|                                                                                   | Distance entre les échelons                   |
|                                                                                   | 300,00 mm                                     |
|                                                                                   | Modèle longue portée                          |
|                                                                                   | <input type="checkbox"/>                      |

| Charge adm. :                        |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Distance par rapport au support 2,0m | 3,10 kN/m |
| Distance par rapport au support 2,5m | 2,00 kN/m |
| Distance par rapport au support 3,0m | 1,40 kN/m |
| Distance par rapport au support 3,5m | 0,90 kN/m |
| Distance entre support 4,0m          | 0,65 kN/m |
| Distance par rapport au support 4,5m | 0,50 kN/m |
| Distance par rapport au support 5,0m | 0,50 kN/m |

