Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG, gris clair

Réf. 2024748

La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444.
Le filetage raccord est un filetage PG. Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.
Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.
Plage de température : -20 °C à +65 °C

IP 68 Pg 750°

PA Polyamide

Données de base

N° d'article	2024748
Type	V-TEC PG13 LGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Dimension	PG13,5
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Polyamide
Matériau : abréviation	PA
Unité de vente minimale	50,00 pc
Poids	1,02 kg/100 pc

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG, gris clair

Réf. 2024748

Caractéristiques techniques

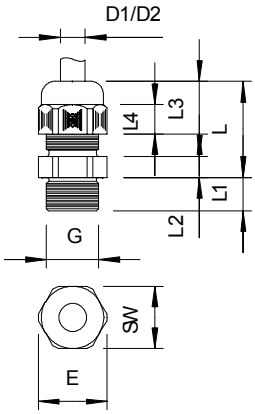

Dimension L min.	23,00 mm
Dimension L max.	30,00 mm
Dimension L1	9,00 mm
Dimension L2	5,00 mm
Dimension L3	18,00 mm
SW	24,00 mm
Modèle	droit
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	☐
Capacité d'étanchéité D	5,00 - 12,00 mm
Capacité d'étanchéité D	0,32 - 0,47 in (pouces)
antidéflagrant	☐
Presse-étoupe pour câbles plats	☐
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 13,5
Type de filetage	PG
Longueur de filetage	9,00 mm
Pas de filetage	1,41 mm
Diamètre nominal du filetage	13,50
Renforcé par fibres de verre	☐
Sans halogène	☑
Bague d'étanchéité à usage multiple	☐
Avec contre-écrou	☐
Anti-chocs	☐
Six pans cote sur angulaire	27,00 mm
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	☐
Plage de températures d'utilisation	-20,00 - 65,00 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2	6,00 - 12,00 mm
Possibilité de décharge de traction	☑