


# Fiche technique

## Raccord parallèle pour Rd 8-10 mm, M8 x 25

Réf. 5315506

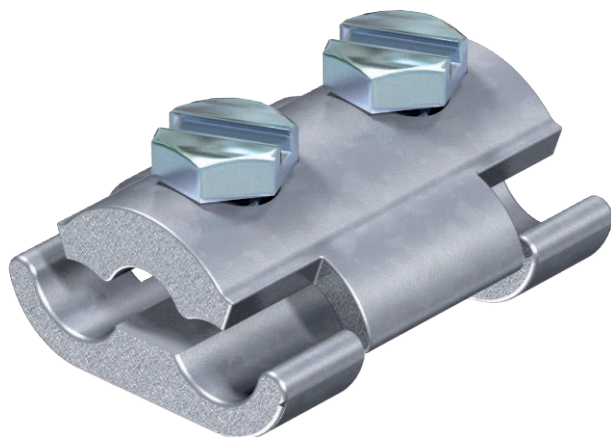

- Avec 2 vis à tête hexagonale M8 x 25 en acier, galvanisé à chaud



**TG** Fonte malléable  
**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Description du produit

### Données de base

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| N° d'article           | 5315506                        |
| Type                   | 259 8-10                       |
| Désignation 1          | Raccord parallèle              |
| Désignation 2          | pour rond                      |
| Dimension              | 8-10mm                         |
| Matériau               | fonte malléable                |
| Matériau : abréviation | TG                             |
| Surface                | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN      | DIN EN ISO 1461                |
| Surface : abréviation  | FT                             |
| Poids                  | 13,23 kg/100 pc                |



# Fiche technique

Raccord parallèle pour Rd 8-10 mm, M8 x 25

Réf. 5315506



## Caractéristiques techniques



|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de vis de fixation                     | Vis à tête hexagonale             |
| Type de raccord                             | Raccords parallèles               |
| Capacité d'écoulement d'intensité de foudre | N/50 kA                           |
| Convient pour raccordement                  | Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Ajustement                                  | Rd 8-10 mm                        |
| Plaque intermédiaire                        | <input type="checkbox"/>          |