

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 25 mm², polypropylène

Réf. 2056577



Contrôlé selon la norme EN 60998.

Bornes en laiton, vis en acier, galvanisées (passivation transparente), bornier à 12 pôles se composant de bornes individuelles séparables.

Vis desserrées, imperdables.

Température ambiante maximale admissible selon la norme EN 60998 : -5 à +80 °C.

Section nominale 25 mm²

Tension nominale 750 V

Courant nominal 101 A

Raccordements max. par côté : 25 mm² à plusieurs fils ou 16 mm² à fil fin.




PP Polypropylène

Données de base

N° d'article	2056577
Type	79 CE WS/EKL 4BE
Désignation 1	barrette de connexion
Dimension	25,0mm ²
Couleur	blanc
Matériau	Polypropylène
Matériau : abréviation	PP
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	11,20 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

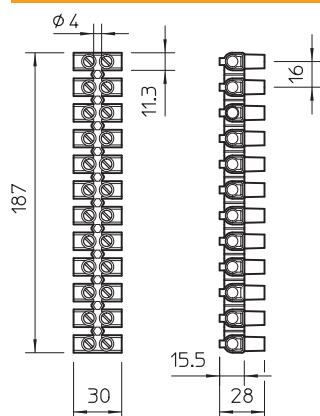

Longueur	187,00 mm
Largeur	30,00 mm
Hauteur	28,00 mm
Plaque d'obturation requise	☐
Section raccordable de conducteur à fils fine sans embout	16,00 - 16,00 mm ²
Section raccordable de conducteur multifilaire	25,00 - 25,00 mm ²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12,00
Nombre de points de raccordement par pôle	2,00
Couple de serrage de vis	2,00 N/m
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	16,00 mm
Modèle testé antidéflagrant	☐
Convient pour conducteurs flexibles	☒
Convient pour conducteurs massifs	☒
Convient pour conducteurs multifilaires	☒

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 25 mm², polypropylène

Réf. 2056577



Caractéristiques techniques

Type de montage	Montage direct
Section nominale	25,00 mm ²
Tension nominale	750,00 V
Courant nominal	101,00 A
Nombre de pôles	12,00
Section	Raccordements max. par côté : 25 mm ² à plusieurs fils ou 16 mm ² à fil fin mm ²
Plage de températures d'utilisation	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☐
Température ambiante	80 °C